


Infos zu unseren Deckenlauftoren

Profilübersicht

T75




Deckenlauftor mit Seitenantrieb
 B: 2750 mm
 H: 2500 mm
 F: 6,8 m²

Deckenlauftor mit Mittelantrieb
 B: 4000 mm
 H: 4000 mm
 F: 16 m²

B = Lichte Breite | H = Lichte Höhe | F = Fläche in m²

Standard-Führungsschiene



T75 mit Seiten- und Mittelantrieb

Platzbedarf / min. Raumtiefe


bei Mittelantrieb

Elementhöhe	Platzbedarf* in mm
bis 2500	3350
2510 - 3500	4350
3510 - 4000	5350

Platzbedarf bei Seitenantrieb:
 Elementhöhe + 700 mm

*Wird der Motor um 90° gedreht, verringert sich die min. Raumtiefe um 150 mm.

Deckenlauftor

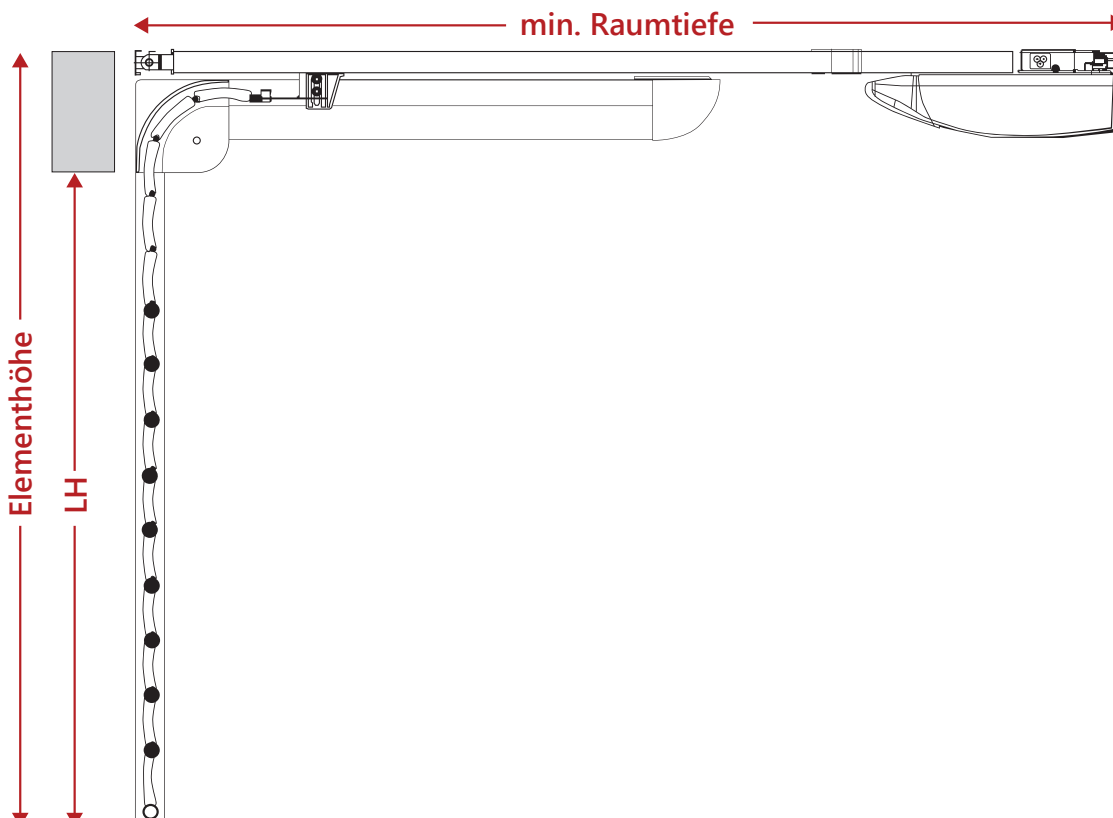

Standardfarben zu unseren Torprofilen

Farbe	ähnlich RAL	T75	T75 Sichtpr.	T75 Lüftungspr.
Weiss	9016 Verkehrsweiss	● ¹	●	●
Cremeweiss	9001 Cremeweiss	●		
Creme	1015 Hellelfenbein	●		
Hellbeige		● ¹		
Dunkelbeige		● ¹		
Eiche				
Teak		▲ ¹		
Braun	8014 Sepiabraun	● ¹	● ¹	● ¹
Jamaicabraun		▲ ¹		
Lichtgrau	7035 Lichtgrau	▲		
Achatgrau	7038 Achatgrau	●	●	●
Weissaluminium	9006 Weissaluminium	▲	●	●
Anthrazitgrau	7016 Anthrazitgrau	●	●	●
Blassgrün	6021 Blassgrün	▲		
Moosgrün	6005 Moosgrün	▲		
Tannengrün	6009 Tannengrün	▲		
Purpurrot	3004 Purpurrot	▲		
Stahlblau	5011 Stahlblau	▲		

Die Standardfarben der Profile und der Torsystemteile sind teilweise abweichend. Alle Systemteile lassen sich aber in RAL beschichten, die Aufpreise dazu finden Sie auf der folgenden Seite.

Standardfarben der Torsystemteile

Farbe	ähnlich RAL	F90	Sichtblende
Weiss	9016 Verkehrsweiss	●	●
Cremeweiss	9001 Cremeweiss		
Hellbeige			
Braun	8014 Sepiabraun	●	●
Achatgrau	7038 Achatgrau	●	●
Weissaluminium	9006 Weissaluminium	●	●
Anthrazitgrau	7016 Anthrazitgrau		

● = Standardfarbe | ▲ = Sonderfarbe | 1 = nicht definiert

Achtung! Die abgebildeten Farben entsprechen nicht dem Original und können aus drucktechnischen Gründen abweichen.